

液晶ディスプレイ一体型電子黒板

Android 14.0 搭載

TE-YL/QS シリーズ (J14B6S/J14B) ※オープン価格


4K 赤外線遮断式タッチパネル

65 型 / 75 型 / 86 型



※画像は J14B6S です

- 500cd/m²
高輝度 IPS パネル搭載
- 20W+20W 前面向き
高出力スピーカー内蔵
- 前面端子
Power Delivery
PD 充電 ALT モード対応
- 内蔵カメラ
内蔵8アレイマイク
※J14B6Sのみ

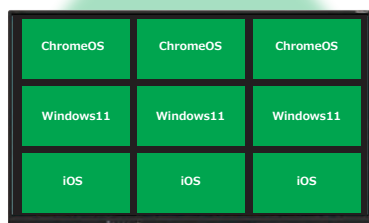

マルチ OS 対応
無線画面共有

- ◆無線画面共有
GIGA スクール用端末、PC、スマートフォン、タブレットを電子黒板とワイヤレスで接続し、画面を共有
- ◆多画面同時投影
最大 9 台のデバイスを同時に投影可能
9 台均等表示と 1 台ズーム表示を簡単に切り替え可能
- ◆マルチ OS 対応
Windows、ChromeOS、Android、iOS、iPadOS、MacOS の各 OS に対応



推奨スタンド
StarBoard SB-WH シリーズ

- ◆固定式スタンド : SB-WH3310ML
A 字型デザインで安定性が高く、転倒しにくい設計
- ◆手動昇降式スタンド : SB-WH3193
一人でも簡単に高さ調整が可能
- ◆電動チルト式スタンド : SB-IWH3282
電動での高さ調整とチルト調整が可能で快適に使用可能



手書きアプリ
SBS Note

- ◆内容共有
QR コードで書いた内容を簡単に共有
- ◆インターネット連携
インターネットを利用した連携機能
- ◆豊富なアクセサリ機能
定規やコンパス、学校用背景などを利用可能
- ◆生成 AI 搭載
教育の可能性を拡張
- ◆StarBoard Online 対応
Google/Microsoft アカウントでのシングルサインオンに対応



低反射加工強化ガラス

ディスプレイに保護強化ガラスを採用。
ノングレア加工により照明の反射を抑制。
エコスクリーン機能で電力消費を抑制。



StarBoard Online

Google または Microsoft アカウントでログインして、
電子黒板のデータをパソコンやタブレットと
シームレスに共有。



セーフティー管理

USB メモリ制限、アプリインストール制限、アプリ起動時の
パスワード設定、リモコンによる画面ロック設定などで、
いたづらを防止。



使いやすい前面端子・物理ボタン

前面に USB Type-A、USB Type-B、USB Type-C、HDMI、
および物理ボタンを搭載。
有線接続で素早く簡単に画面表示も可能。

OPS 搭載可能

アプリストア

Android14.0 搭載

オンラインアップデート



Windows OS 専用ユニット



Chrome OS 専用ユニット

Supported by AOPEN

OS	Windows11 (Home・Pro 選択可)
CPU	Intel® i5-12450H Processor
メモリ	16GB
ストレージ	SSD 256GB
端子	USB3.2 x4、USB2.0 x2、USB Type-C (Support to Thunderbolt 4 x1、MIC-IN x1、LINE(Audio)-OUT x1、HDMI 2.0 Out x1、DisplayPort 1.4 Out x1、LAN Port (1000BASE-T) x 1
Wi-Fi	Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2

OS	Chrome OS
CPU	Intel® i3-1315U / i5-1335U
メモリ	8GB ※最大 32GB まで拡張可能
ストレージ	SSD 256GB ※最大 1TB まで拡張可能
端子	USB 2.0 x2、USB 3.2 x2、USB Type-C x1、HDMI 2.0 x1、Audio端子 x1、LAN(RJ-45) x1
Wi-Fi	Wi-Fi 6E + Bluetooth 5.2

※本製品はセキュリティチップ Google H1 を標準搭載

■製品仕様

型式 (J14B6S/J14B)	TE-YL-65(J14B6S)/TE-QS-65(J14B)	TE-YL-75(J14B6S)/TE-QS-75(J14B)	TE-YL-86(J14B6S)/TE-QS-86(J14B)
外形寸法 (J14B6S/J14B)	65 型 : 1,477× 938 / 1,431× 806(mm)	75 型 : 1,700×1070 / 1,650× 929(mm)	86 型 : 1,946× 1,205/1,897× 1,069(mm)
輝度 (*1)	500cd/m ²		
RAM / ストレージ	8GB/128GB		
ネットワーク	IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi6)×1 RJ45 1000BASE IN×1 / OUT×1、Bluetooth5.2×1		
入力端子	HDMI×3、DisplayPort×1、VGA+AUDIO×1、USBType-A×6 USBType-B×2、USBType-C×1 (Front_65W_PD)、USBType-C×1 (Side_15W_PD)、RS232×1、microSD カード x1、MIC×1、PC Audio×1		
出力端子	HDMI OUT×1、S/PDIF(Optical)×1、3.5mm イヤホンジャック x1		
パネル解像度	3,840×2,160 ピクセル (4K)		
最大表示色	約 10.7 億色		
パネル	IPS 方式 (視野角 : 左右 178° / 上下 178°)		
タッチ操作可能デバイス	指、スタイラスペンなど		
保護強化ガラス (J14B6S/J14B)	厚さ 3.2mm (ノングレア加工 + 指紋防止) / 厚さ 4mm (ノングレア加工 + 指紋防止)		
搭載 OS	Android14.0		
スピーカー	標準搭載 20W+20W (オプション対応 : 20W サブウーファー)		
内蔵マイク / カメラ	J14B6S のみ搭載		
電源	AC100-110V~ 50/60Hz		
消費電力 (スタンバイ時)	1W 以下		
消費電力 (J14B6S/J14B) (*3)	260W/245W	310W/295W	360W/345W
使用温度範囲 / 使用湿度範囲	0 ~ 40℃/20 ~ 80%RH(結露しないこと)		
無線投影アプリケーション	最大 9 台画面表示 / 対応 OS : Windows10、11、iOS、iPadOS、MacOS、AndroidOS、ChromeOS に対応		
質量 (J14B6S/J14B)	37±2kg/37.5±2kg	51±2kg/51±2kg	62±2kg/66±2kg
同梱品	リモートコントローラー x1(*4)、PSE 対応 2Pin 電源ケーブル (1.8m)×1、USB ケーブル (1.5m)×1、 HDMI ケーブル (2m)、スタイラスペン x3、伸縮式スタイラスペン x1		
その他オプション品	マグネットペンケース SB-WH-PB01	マグネット付きスタイラスペン 3本 IB-SP3-MAG	USB Type-C 2m IB-USB-CC-20

(*1) 輝度は液晶パネルの最大値です。また、経年により劣化する場合があります。(*2) リモコン用電池は付属していません。別途、単 4 型電池を 2 本をご用意ください。(*3) オプション未装着時

※上記の仕様は、改良により予告なく変更することがあります。※StarBoard Software 対応

株式会社 iBoard Japan

〒140-0001 東京都品川区北品川1丁目8-11 Daiwa品川Northビル 7階 Tel : 03-5826-8909 (平日10:00~17:30)

〒553-0003 大阪府大阪市福島区福島7丁目3-18 第一住建福島駅前ビル 1階 Tel : 06-6136-8166 (平日10:00~17:30)

〒903-0117 沖縄県中頭郡西原町翁長150番地 Tel : 0120-966-261 (平日10:00~17:30)

https://iboardjapan.com

IBOARD
Challenge imagination

IBJ-J14B-6S-20250221B